

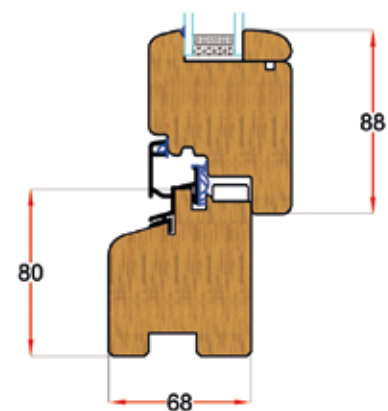
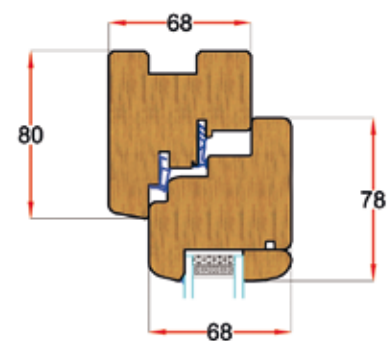



SEZIONE ORIZZONTALE FINESTRA

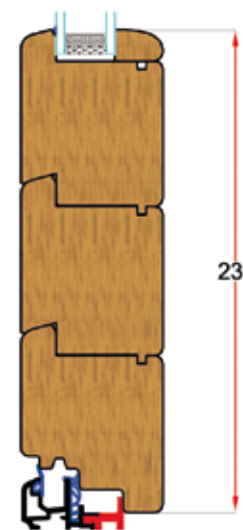

SEZIONE VERTICALE FINESTRA

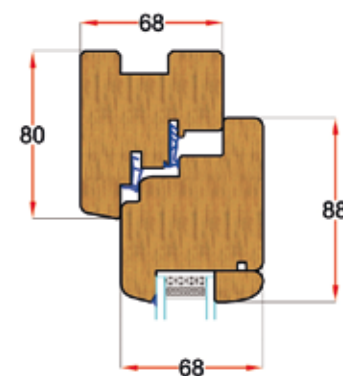

SEZIONE VERTICALE PORTAFINESTRA

mod. Evo sez. 68/68 $U_w^* = 1,23$ ed $U_d^* = 1,18$ $W/mq \cdot K$

*) I valori riportati si riferiscono a serramenti in legno tenero, corredati di vetrocamera con trasmittanza $U_g=1,0$, trasmittanza profilo distanziatore vetrocamera $\Psi_g=0,04$, delle misure $W=1230 \times 1480$ ante 1 e $d=1230 \times 2180$ ante 1.

Vetrocamera spessore complessivo mm 28.
 Due guarnizioni di tenuta termoacustica.
 Possibilità di coprifilo complanare.
 Portefinestre con profilo di battuta in alluminio a taglio termico.