








Evo A90

sezione legno 68/68

$U_w^* = 1,23 \text{ W/mqk}$

$U_d^* = 1,18 \text{ W/mqk}$

- Vetrocamera spessore complessivo 28mm
- Tre guarnizioni di tenuta termoacustica
- Abbattimento acustico 40db
- Ampia gamma di finiture in alluminio (dalle tonalità RAL agli effetti più ricercati)
- Vasta scelta di essenze in legno (abete, pino, hemlock, okoumé, larice, mogano, rovere, frassino...)
- Possibilità di ottenere finiture laccate con tutti i riferimenti RAL o effetti sbiancati e spazzolati

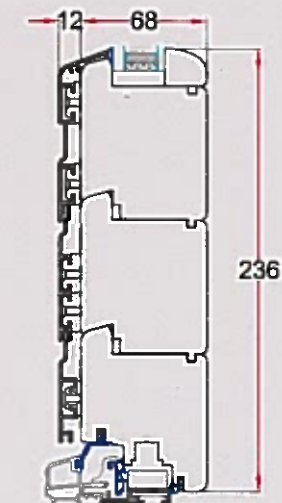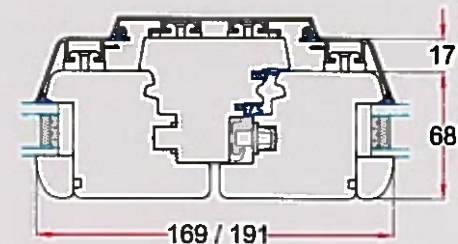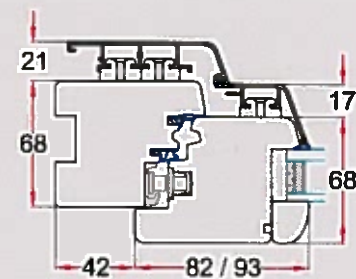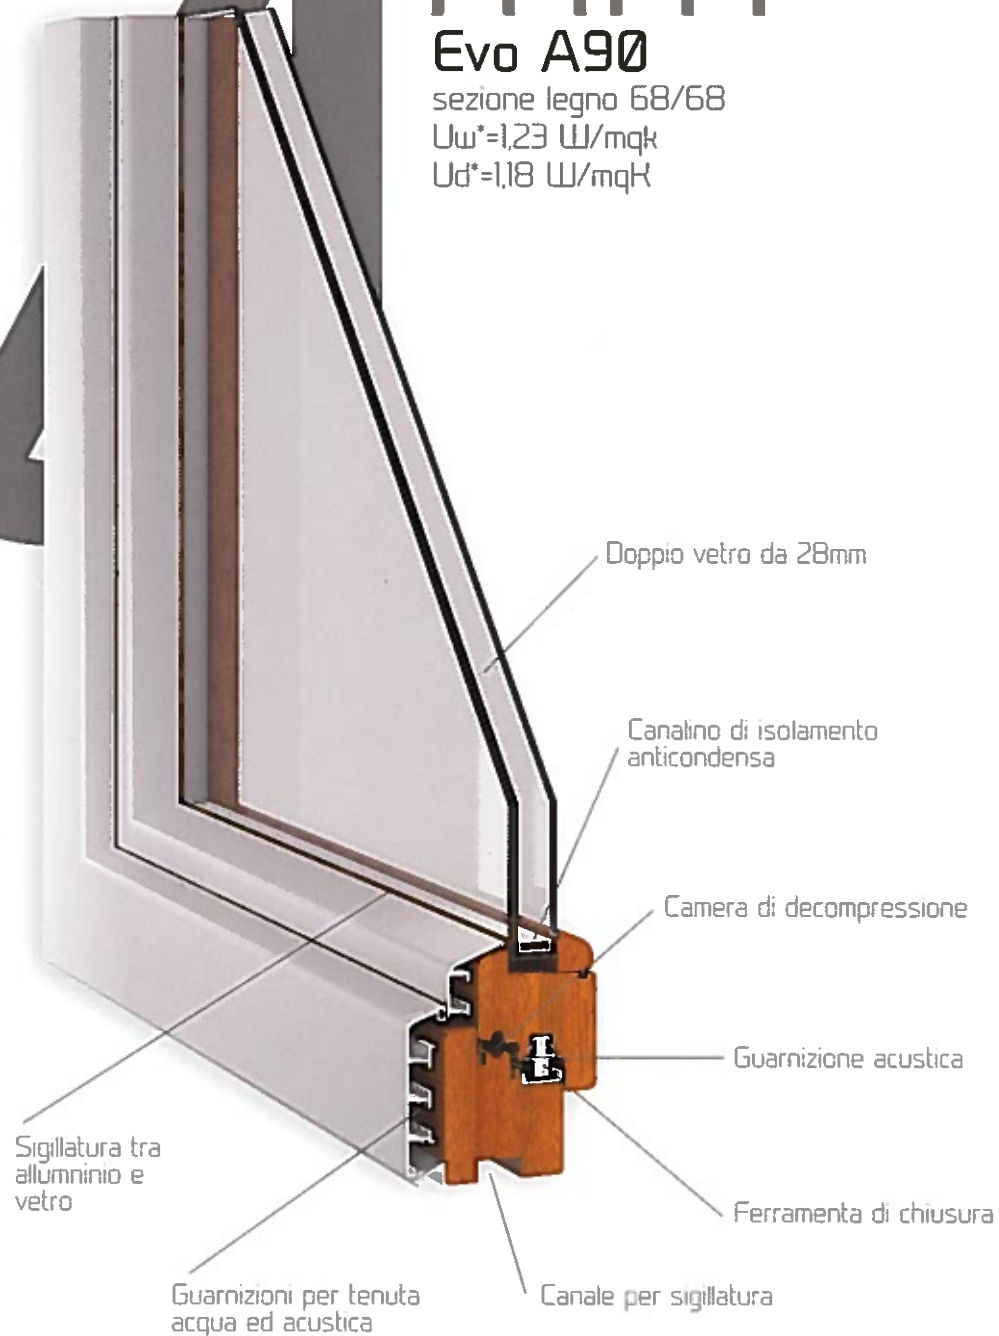

* I valori riportati si riferiscono a serramenti in legno/alluminio con legno tenero, corredati di vetrocamera con trasmittanza U_{g-10} , trasmittanza profilo distanziatore vetrocamera $U_{g-0.04}$ delle misure $W=1230 \times H=1480$ ante $ed=1230 \times 2180$ ante l