


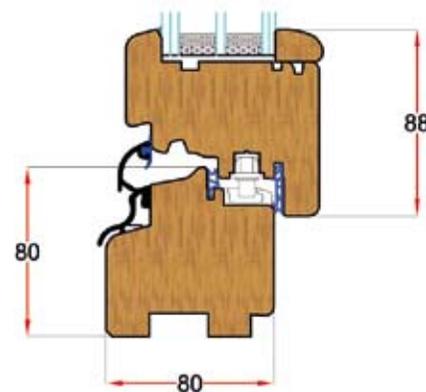
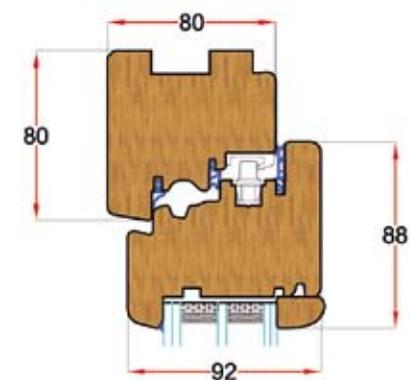
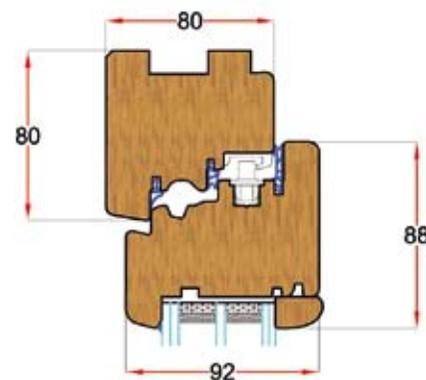


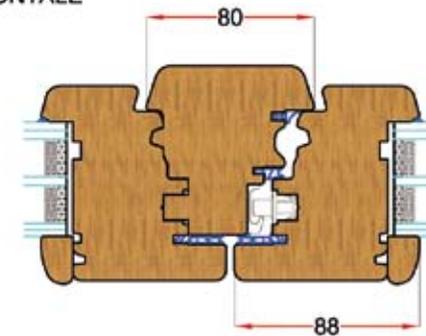

SEZIONE ORIZZONTALE
FINESTRA

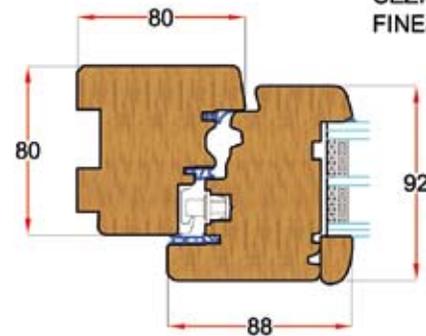

SEZIONE VERTICALE
FINESTRA

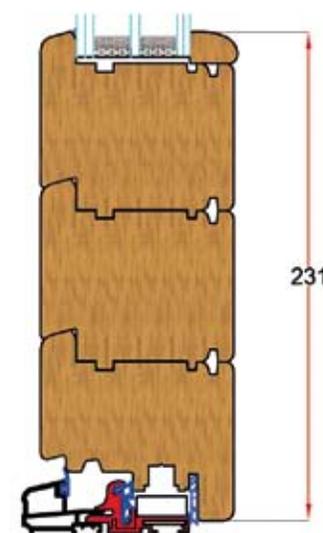

SEZIONE VERTICALE
PORTAFINESTRA

mod. Clima sez. 80/92 $U_w^* = 0,85$ ed $U_d^* = 0,82 W/mq \cdot K$

*) I valori riportati si riferiscono a serramenti in legno tenero, corredati di vetrocamera con trasmittanza $U_g = 0,5$, trasmittanza profilo distanziatore vetrocamera $\Psi_g = 0,04$, delle misure $W = 1230 \times 1480$ ante 1 e $d = 1230 \times 2180$ ante 1.

Vetrocamera spessore complessivo mm 52.
Tre guarnizioni di tenuta termoacustica. Coprifilo complanare.
Portefinestre con profilo di battuta in alluminio a taglio termico.
Finestre con gocciolatoio in alluminio per protezione del traverso e possibilità di gocciolatoio in legno.